



QUICK GS - Version simple DN60-300

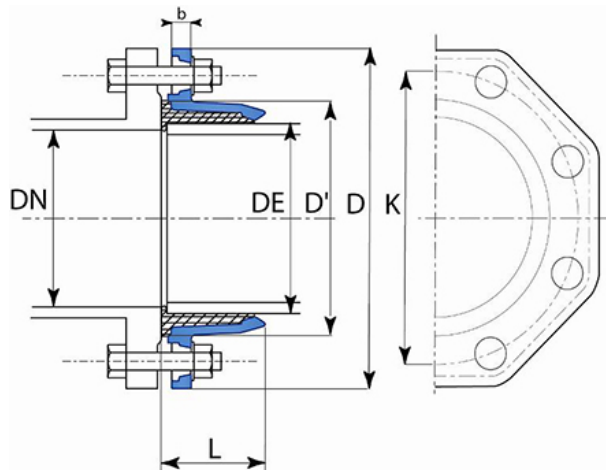

DN	Ø DE	Longueur hors-tout L	D	D'	b	K	Masse	Référence
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
60-65	77	51	185	110	16	145	1.80	MAA60CACH
80	98	56	200	134.5	16	160	2.25	MAA80CACH
100	118	63	220	156	16	180	2.65	MAB10CACH
125	144	70	250	183	16	210	3.65	MAB12CACH
150	170	76	285	210	16	240	4.60	MAB15CACH
200	222	90	340	265	17	295	7.15	MAB20CACH
250	274	108	400	322	19	350 (PN10) - 355 (PN16)	10.90	MAB25CACH
300	326	117	455	373	20.5	400 (PN10) - 410 (PN16)	13.80	MAB30CACH

* DN200-250-300 : bride multi-perçage ISO PN10 et ISO PN16

Matériaux et revêtements



1. **Contre-bride** : fonte GS revêtue de poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901 (PECB)
2. **Garniture d'étanchéité** : EPDM