

Esse de réglage DN 50 à 150

Esse de réglage à brides mobiles PFA 16 bar destiné à régler le positionnement des poteaux et des bouches d'incendie vis à vis de la voirie ou du terrain naturel.

Description du produit :

Esse de réglage conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement à une température maximale de 70°C.

Caractéristiques :


PFA 16 bar

DN 50 à 150

Grande résistance à la corrosion, époxy 250 µm

Corps en acier

Brides facilitant l'installation

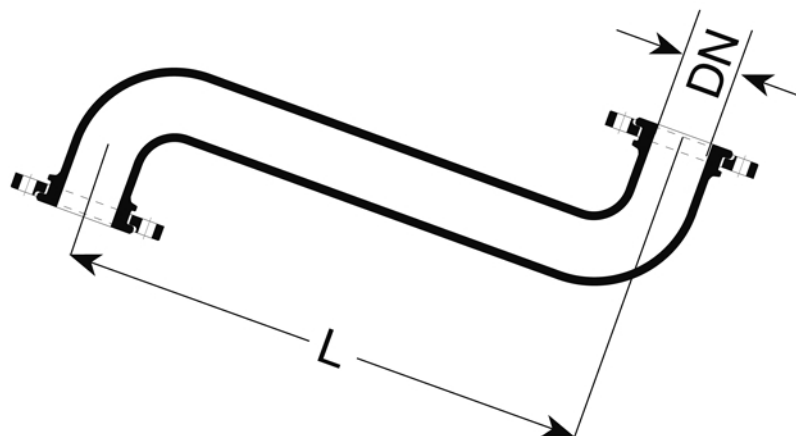

Références, n° et dimensions

Ref	DN mm	L mm	ISO PN	Poids théorique kg
HYDRO INDUSTRIE 15074008000160000	80	500	10/16	18
15074010000160000	100	500	10/16	22
15074015000160000	150	500	10/16	39